

2026



CATALOGO RECINZIONI FRANGIVISTA

DAL 1992

Trafil®

TRASFORMIAMO LA PLASTICA PER UN MONDO MIGLIORE





Per scaricare il catalogo generale
scansiona il QRCode

CRITERI AMBIENTALI MINIMI



IGNIFUGO



RESISTENTE ALL'ACQUA



PERSONALIZZABILE




RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO SOGGETTA
ALLE CONDIZIONI E AGLI IMPIANTI
DI RACCOLTA/RICICLO DISPONIBILI SUL TERRITORIO



Trafilgreen®

Le recinzioni frangivista
fanno parte della linea Trafilgreen

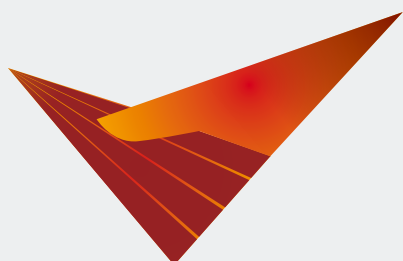

Trafil® DAL 1992

Trafil e Trafilgreen sono marchi registrati di **Trafilplast S.r.l.**



TRAFIL

Qualità, innovazione e rispetto per l'ambiente

Dal 1992 produciamo articoli termoplastici per l'edilizia, il settore scolastico, ospedaliero e il fai-da-te, con attenzione alla qualità e alla sostenibilità.

La nostra sede produttiva di Osasio (TO) è alimentata da energie rinnovabili, mentre gli scarti di lavorazione (sottoprodotti) vengono recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo. Non si tratta di una scelta recente: investiamo da anni in queste pratiche, ben prima che venissero richieste dalle normative. È il frutto della nostra visione aziendale che guarda al futuro e mette al centro il valore delle risorse.


Da questa filosofia nasce TRAFILGREEN, la linea ECO di profili realizzati con PVC rigenerato proveniente da materiali pre e post-consumo: un impegno concreto che apre la strada a soluzioni tecniche più responsabili e sostenibili.



BB
2025
IMPRESA
SOSTENIBILE
CERTIFICATA



Made in Italy

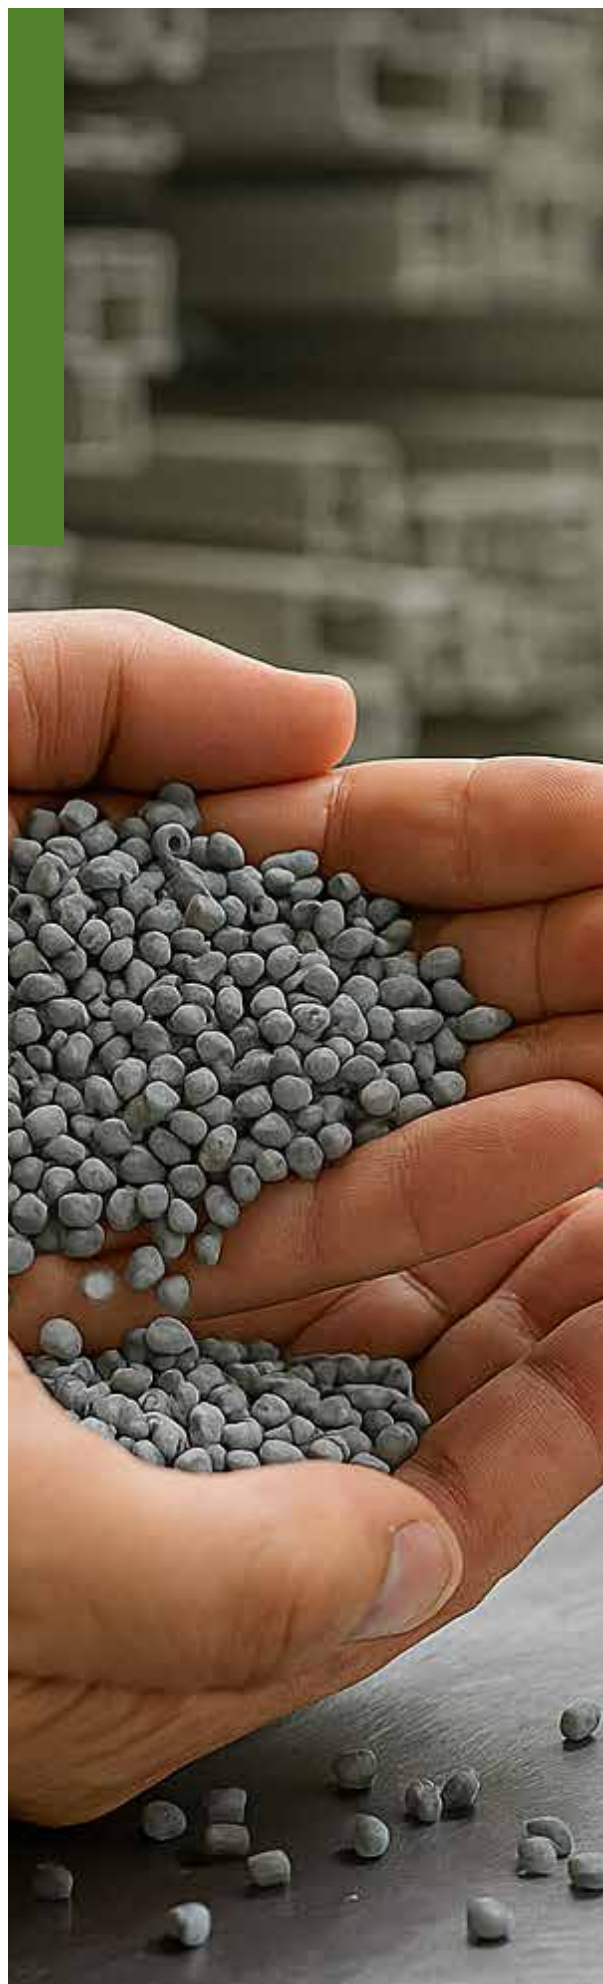

CAM: perché contano anche per noi

"I Criteri Ambientali Minimi (CAM), introdotti in vari settori dal Ministero dell'Ambiente, trovano per l'edilizia un riferimento specifico nel DM 11 ottobre 2017 e successivi aggiornamenti, che definiscono i requisiti per ridurre l'impatto ambientale degli appalti pubblici:

- uso di materiali riciclati e riciclabili,
- garanzia di durabilità e sicurezza,
- promozione dell'economia circolare.

Perché contano per TRAFIL?

Perché rappresentano il nostro modo di lavorare: materiali progettati per durare, processi produttivi responsabili, recupero delle risorse.

Tutta la linea ECO (Trafilgreen) è conforme ai CAM e offre soluzioni sicure e durevoli per edilizia pubblica e privata.



**Criteri
Ambientali
Minimi**

plastica
seconda vita
MIX ECO



Un nuovo standard per gli spazi esterni

La recinzione frangivista Trafilgreen è pensata per delimitare e proteggere gli spazi esterni con una soluzione modulare, durevole e sostenibile. Made in Italy.


- **PVC RICICLATO CERTIFICATO**
- **RESISTENTE AD ACQUA E GELO**
- **MONTAGGIO MODULARE**
- **NESSUNA MANUTENZIONE**

Perché scegliere la recinzione frangivista Trafilgreen



■ PRIVACY E PROTEZIONE

Ideale per delimitare e schermare spazi esterni con una soluzione ordinata, resistente e durevole.

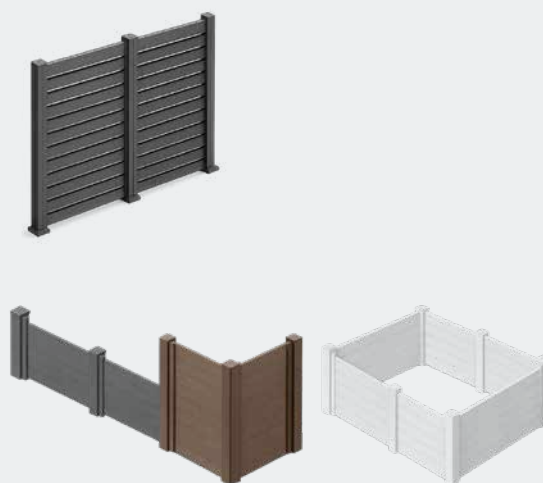

■ MODULARITÀ

Il sistema si compone di elementi coordinati che permettono diverse configurazioni e altezze.



■ RESISTENZA NEL TEMPO

I materiali impiegati garantiscono resistenza all'acqua, al gelo e agli agenti atmosferici.



■ NESSUNA MANUTENZIONE

Non richiede verniciatura e non necessita manutenzione.

Configurazione PERSIANA

Una soluzione equilibrata tra privacy, ventilazione e design:
ideale per una schermatura più leggera ed ariosa.



COLORI DISPONIBILI

1 Bianco melange, 2 marrone, 3 grigio antracite

MISURE

Altezze disponibili

100 / 150 / 185 / 200 CM

Lunghezza modulo

158 CM

TIPOLOGIE DI POSA



NEL TERRENO

CON PUNTA
DI FISSAGGIO




SU CEMENTO

CON PIASTRA
FORATA

Configurazione PIENO

Effetto più coprente e schermante. Ideale quando si desidera maggiore privacy e continuità visiva.

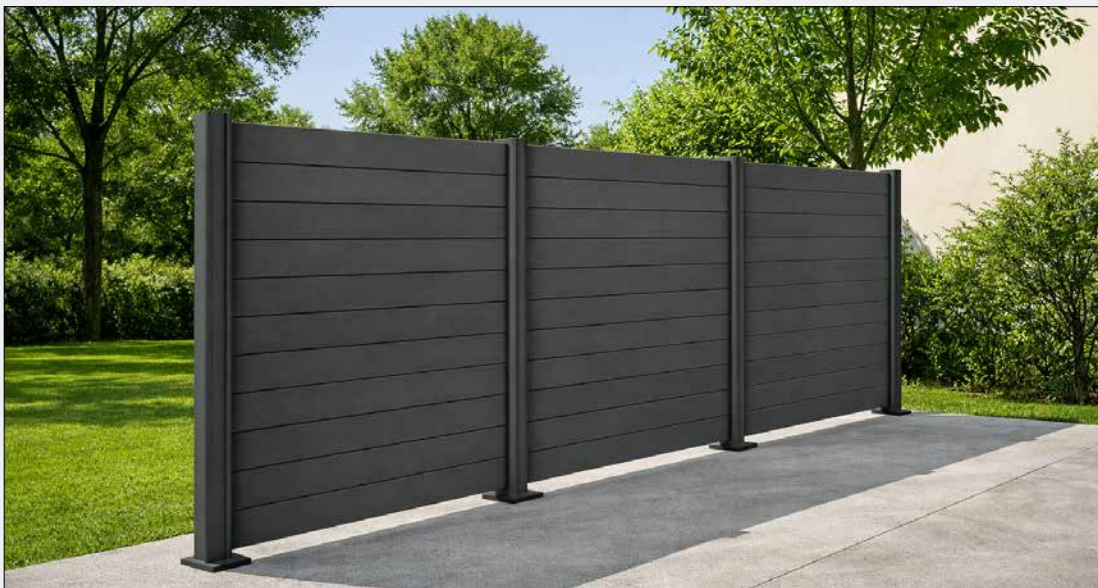

COLORI DISPONIBILI

1 Bianco melange, 2 marrone, 3 grigio antracite

MISURE

Altezze disponibili

100 / 150 / 185 / 200 CM

Lunghezza modulo

158 CM

TIPOLOGIE DI POSA






NEL TERRENO
CON PUNTA
DI FISSAGGIO



SU CEMENTO
CON PIASTRA
FORATA

Componenti e accessori

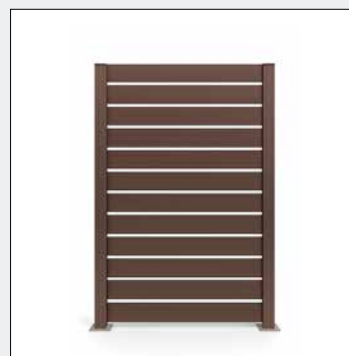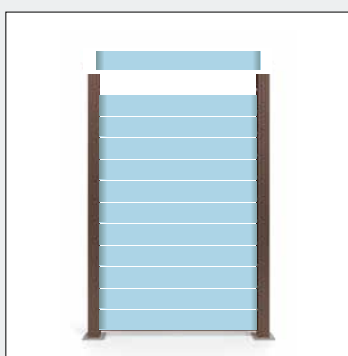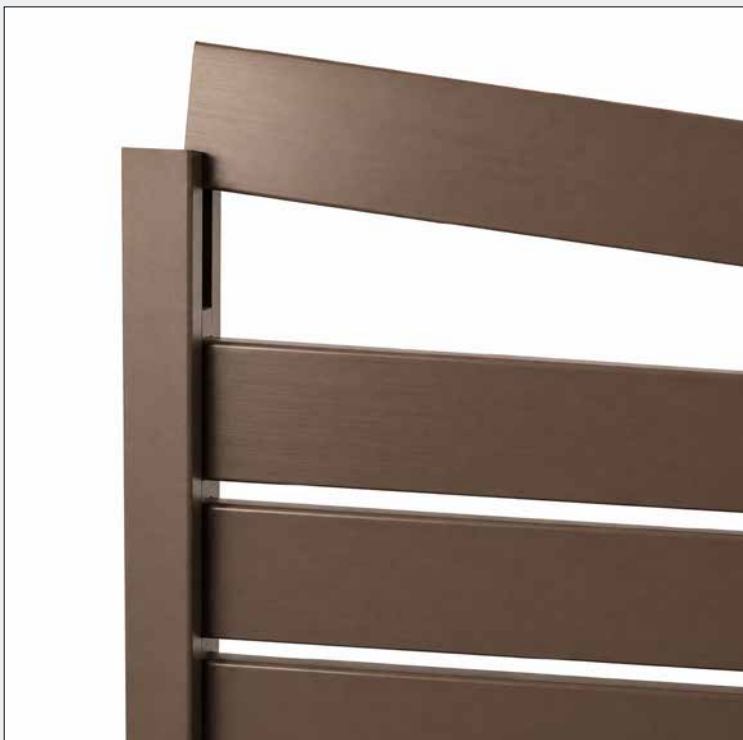



PROFILO DOGA PVC

- Sezione 108 x 18 x 2 mm
- Bianco melange, marrone, grigio antracite
- Lunghezza modulo 158 cm



COLORI DISPONIBILI

1 Bianco melange, 2 marrone, 3 grigio antracite

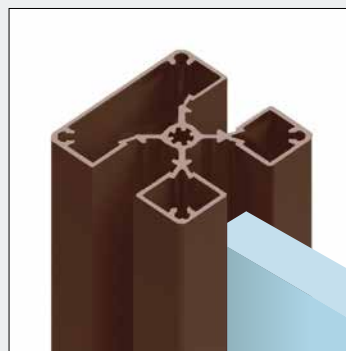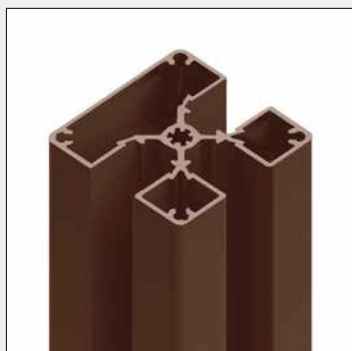

PALO

- Palo in alluminio 60x60 con vite M8
- Bianco melange, marrone, grigio antracite
- Altezze disponibili 100 / 150 / 185 / 200 cm



COLORI DISPONIBILI


1 Bianco melange, 2 marrone, 3 grigio antracite

TIPI DI INSERZIONE PALO / PROFILO / COVER


INSERZIONE IN LINEA



INSERZIONE AD ANGOLO




INSERZIONE A T



INSERZIONE TERMINALE



Il palo è dotato di 3 lati scanalati, che permettono diverse configurazioni di montaggio: in linea, ad angolo, a T o terminale. Le scanalature non utilizzate vengono chiuse con apposite cover.



TAPPO



■ Tappo quadrato 60x60

■ Bianco melange, marrone, grigio antracite



COLORI DISPONIBILI

1 Bianco melange, 2 marrone, 3 grigio antracite

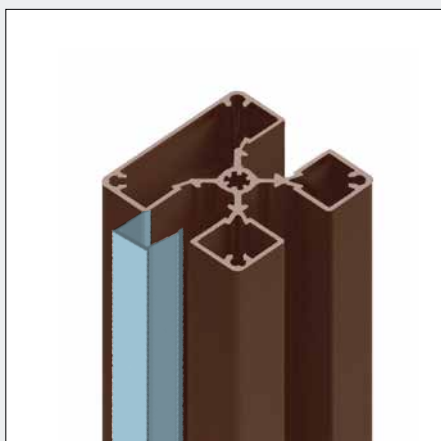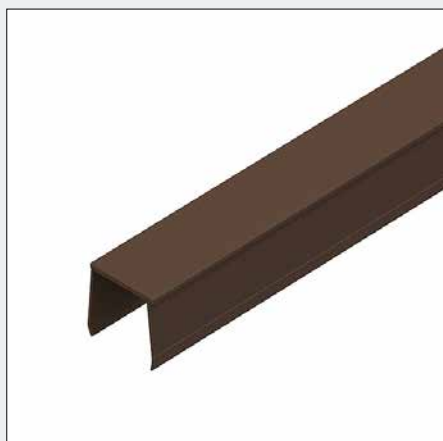

COVER



- Cover di chiusura per le scanalature non usate
- Bianco melange, marrone, grigio antracite

Le scanalature non utilizzate possono essere chiuse con apposite cover: 1pz per palo lineare, 1pz per palo angolare, 2pz per palo terminale.



COLORI DISPONIBILI

1 Bianco melange, 2 marrone, 3 grigio antracite

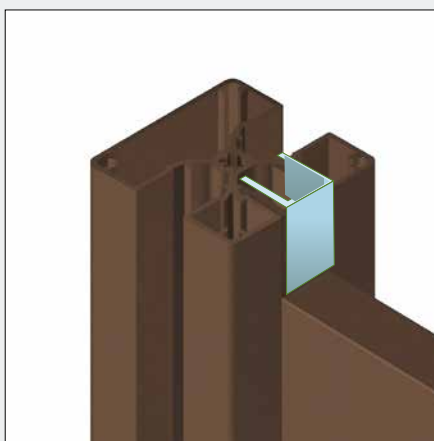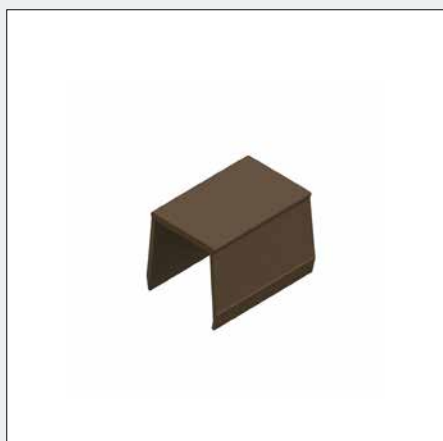


DISTANZIATORE

- Distanziatore usato per realizzare recinzione frangivista con effetto persiana
- Bianco melange, marrone, grigio antracite



COLORI DISPONIBILI

1 Bianco melange, 2 marrone, 3 grigio antracite

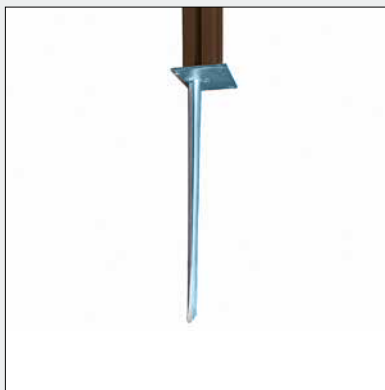

PUNTA DI FISSAGGIO

- Punta con piastra forata per installazione nel terreno



PIASTRA FORATA

- Piastra forata per installazione su cemento

Installazione nel terreno




- Per l'installazione nel terreno utilizza la **punta di fissaggio per terreno**.

Montaggio delle piantane

- **Fissare** la piastra al palo utilizzando la vite in dotazione a testa svasata (inclusa).
- **Scavare** le buche per il posizionamento dei pali ad una profondità di circa 65 cm con un diametro di circa 35 cm.

- **Riempire** le buche per circa 10/15 cm con sabbia e ghiaia.
- **Inserire** nel terreno la punta di ancoraggio fissata al palo.
- **Versare** la malta cementizia, fino a circa 5 cm dalla superficie del terreno.
- **Verificare** con la livella la perpendicolarità del palo.
- **Ricoprire** la parte restante con terreno per ottenere un effetto estetico armonico.

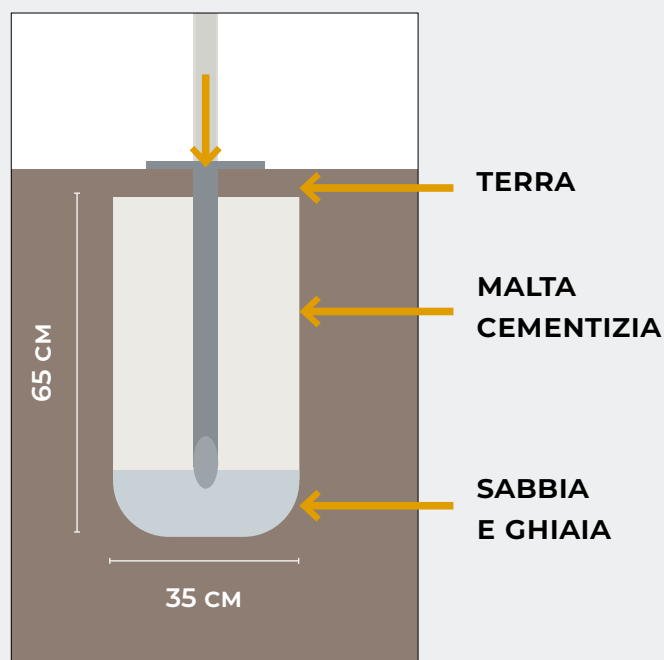


Installazione su cemento







- Per l'installazione su cemento utilizza la **piastra di fissaggio forata**.

Montaggio delle piantane

- **Fissare** la piastra al palo utilizzando le vite in dotazione a testa svasata (inclusa).
- **Collocare** la piantana nella posizione prevista.
- **Controllare** la verticalità con la livella.
- **Segnare** i punti di fissaggio sulla base in cemento.
- **Forare** il cemento, inserire i tasselli e fissare la piastra.




Istruzioni per l'inserimento dei profili



- Se necessario, tagliare i profili doga con troncatrice o seghetto per adattarli alla misura richiesta.
- Inserire i profili doga nelle cave dei pali.
- Se si desidera la configurazione PERSIANA, inserire i distanziatori tra un profilo e l'altro.

Istruzioni per la finitura

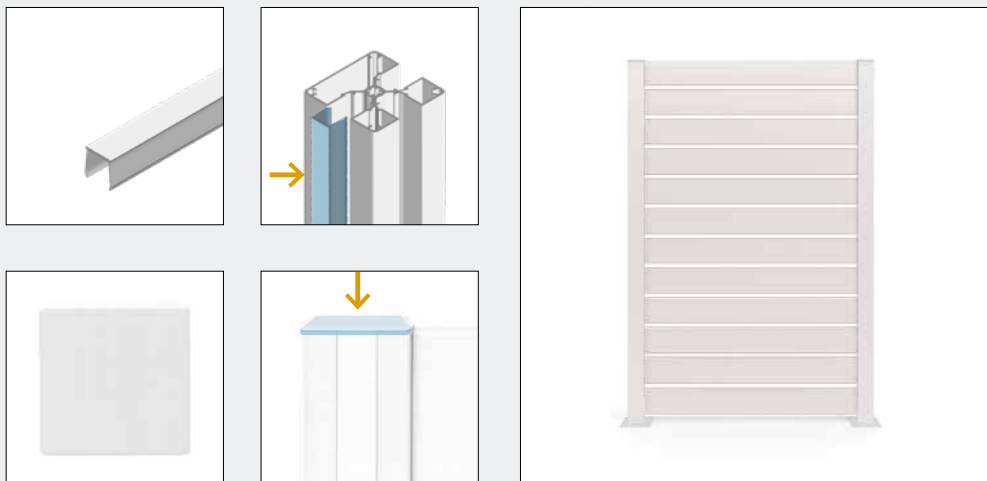

- Il palo ha 3 lati scanalati; le scanalature non utilizzate possono essere chiuse con apposite COVER: 1 per palo lineare, 1 per palo angolare, 2 per palo terminale.
- Applicare il tappo di chiusura superiore del palo.

Applicazioni del prodotto



NB Realizzati per uso civile e residenziale, non strutturale.





Possibili applicazioni



■ INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il consumatore si assume tutti i rischi e le responsabilità connessi all'installazione e all'utilizzo di questo prodotto.

NB Non utilizzare il prodotto per scopi strutturali

Trafilplast, raccomanda a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti dispositivi di sicurezza per evitare lesioni: guanti da lavoro e DPI di protezione.

Trafil[®] DAL 1992

Via Peschiere, 52 - 10040
Osasio (TO) ITALY
T. (39) 011.97.93.103
info@trafil.it

trafil.it

